

SATO

Satronik D4500

Lagernummer :1022-E06337

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Brennschneidemaschine
Fabrikat : SATO
Typ : Satronik D4500
Baujahr : 2011/2008
Steuerungsart : CNC
Steuerung : CNC 802
Lagerort : Deutschland
Herkunftsland : Deutschland
Lieferzeit : Sofort
Frachtbasis : Ab Standort, frei verladen
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Laufbahnlänge	14000 mm
Arbeitsbreite	3700 mm
Brennerköpfe	6
Steuerung	CNC 802

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Gebrauchte Brennschneidmaschine mit Halbautomatischer Gassteuerung und 6 Autogenbrenner

Arbeitsbreite 3700 mm

Spurbreite 4500 mm

Gesamtbreite 5320 mm

Gesamthöhe 2100 mm

Höhe über dem Boden bis unterkante Brennersupport auf Laufbahnträger montiert 1300 mm, bei Bodenmontage ohne Träger 1000 mm

Laufbahnlänge 16000 mm auf Träger HE 300 B

Autogenbrenner 6 Stück Messer MS 832-250

Brennerwagen 6 Stück Wartungsarm auf Rundstab gelagert



SATO

Satronik D4500

Lagernummer :1022-E06337

*Brennerhöhenverstellung 6 Stück E 260 mit 260 mm Hub
Maximale Schneidstärke mit 4 Brenner 300 mm
Maximale Schneidstärke mit 6 Brenner 200 mm
Vorschubgeschwindigkeit 12000 mm/min.
Steuerung CNC 802 mit Vibrationsresistentem Flash Speicher
Halbautomatische Gassteuerung über Proportionalventile
96 Makros (veränderbare Standardformen)
Einfach zu erlernen
USB Schnittstelle
CNC Cut Software für das Einlesen und Konvertieren von DXF
15" Bildschirm hinter bruchsicherem kratzfestem Glas auch mit
Handschuhen bedienbar.*


Anmerkung:

Einen Brenntisch und eine Absaugung gehört nicht zum Lieferumfang.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1022-E06337>

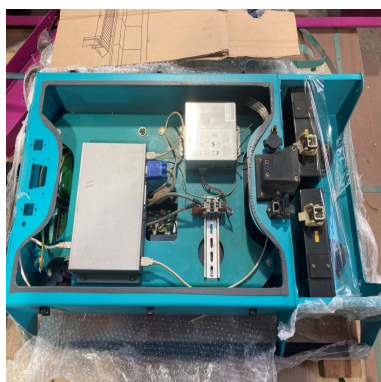

Brennschneidmaschine Sato D4500
mit Halbautomatischer
Gassteuerung und 6
Autogenbrenner

Technische Daten:

• Maschine Typ:	Satronik D4500
• Hersteller:	Sato
• Baujahr/Serie/Steuerung:	2011/2008
• Zustand:	gepflegt/neuwertig
• Angetriebentyp:	Gedrauchtmaschine
• Arbeitsbreite:	2700 mm
• Spurtiefe:	4500 mm
• Gesamtlänge:	15200 mm
• Gesamtbohle:	2100 mm
• Höhe über dem Boden bis unterste Brennersupport:	1300mm
• auf Lauffederträger montiert:	1000mm
• Lauffederträger:	16m auf Träger HE300B
• Energiezufuhr:	auf Wandanschluss gegen Aufpreis
• Autogenbrenner:	639k Messer MSE32-250
• Brennerwagen:	639k Wartungsarm auf Rundstab gebogen
• Brennerhöhenverstellung:	639k E250 mit 200mm Hub
• Vorschubgeschwindigkeit:	12000mm/min
• Farbe:	RAL 5018/4008
• Anschlussspannung:	400V 50Hz 3N/PE
• Umgebungstemperatur:	+5° C - +40° C

• Steuerung: CNC802 mit Vibrationsentstörtem Flash Speicher
• Vollautomatische Gassteuerung über Proportionalventile
• 96 Module (Veränderbare Standardform)

